




MANDRINI PER MASCHIARE A CAMBIO RAPIDO CON ATTACCO CILINDRICO A DOPPIA COMPENSAZIONE

QUICK CHANGE TAPERING SPINDLES WITH SHANK AND COMPENSATION AXIAL

MANDRINS À CHANGEMENT RAPIDE AVEC QUEUE CILINDRIQUE ET COMPENSATION LONGITUDINAL

PORTA MACHOS DE CAMBIO RAPIDO CON ATAQUE CILINDRICO Y COMPENSACION AXIAL

Attacco cilindrico corto

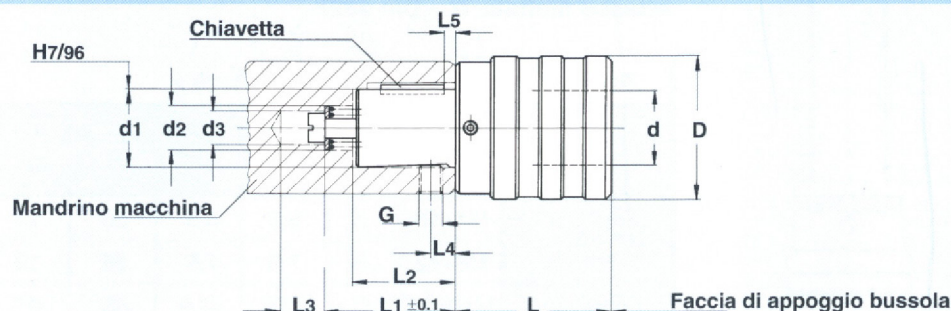


Esempio di ordinazione: M1CT-SA

Dimensioni in mm.

Tipo di mandrino	Campo di Filett.	Tipo di Buss.	Compen. assiale Press.	Traz.	D	d	d1	d2	d3	L	L1	L2	L3	L4	I5	G	Chiavetta
M0CT-SA	M1÷10	A	6,5	6,5	26	13	15	8,2	6	37	32	18,5	11	6	3	M5	5x3x12
M1CT-SA	M6÷12	B	7,5	7,5	36	19	20	11,2	9	39	33	24,5	11	6	3	M6	6x4x15
M2CT-SA	M10÷20	C	12,5	12,5	53	31	25	13,2	9,5	63	39	30,5	20	8	4	M8	6x6x20


Attacco cilindrico Din 1835 B+E (Weldon)

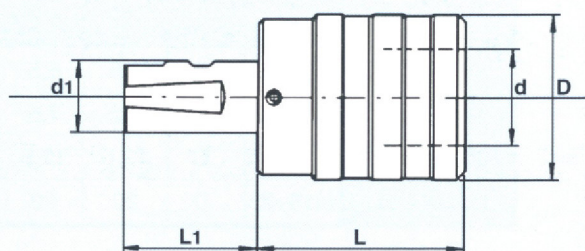

Esempio di ordinazione: M1CT-W-20

Tipo di mandrino	Campo di Filett.	Tipo di Buss.	Compen. assiale Press.	Traz.	D	d	W16			W20			W25			W32		
							d1	L	L1	d1	L	L1	d1	L	L1	d1	L	L1
M0CT-W	M1÷10	A	6,5	6,5	26	13	16	37	48									
M1CT-W	M6÷12	B	7,5	7,5	36	19				20	39	50	25	39	56			
M2CT-W	M10÷20	C	12,5	12,5	53	31							25	63	56	32	63	60
M3CT-W	M10÷33	D	20	20	78	48										32	125	60

Attacco conico HSKA+C

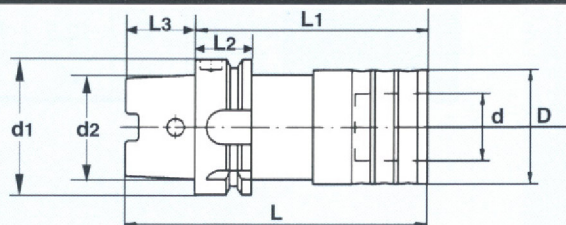

Esempio di ordinazione: M1CT-40

Tipo di mandrino	Campo di Filett.	Tipo di Buss.	Compen. assiale Press.	Traz.	D	d	d1	d2	L	L1	L2	L3
M1CT-40	M3÷12	B	7,5	7,5	36	19	40	30	117	97	20	20
M1CT-50	M3÷12	B			36	19	50	38	128	103	26	25
M2CT-40	M8÷20	C	12,5	12,5	53	31	40	30	155	135	20	20
M2CT-50	M8÷20	C			53	31	50	38	164	139	26	25
M3CT-63	M14÷33	D	20	20	78	48	63	48	239	207	26	32
M3CT-80	M14÷33	D			78	48	80	60	252	212	26	40