




ASTUCCI REGISTRABILI PORTA UTENSILI
ADJUSTABLE ADAPTORS
EMBAUTS REGLABLES-DIN
CASQUILLOS REGULABLES PARA HENAMIENTAS

Tipo corto - DIN 6327 - D


Dimensioni in mm.

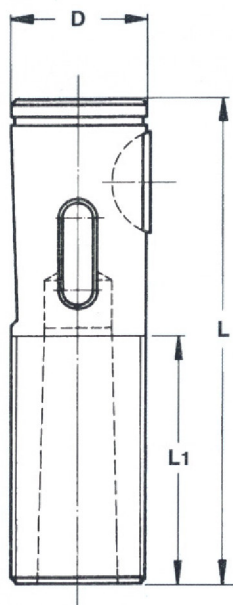

Esempio di ordinazione: Astuccio 20x88 - CM. 1D


Tipo di astuccio	Cono interno	L	L1			Campo di Registr.	Chiavetta
D 16x1,5 Tr.	CM.0 CM.1	85	40			28	5 x 6,5
D 20x2 Tr.	CM.1	88	40			28	5 x 7,5
D 25x2 Tr.	CM.1 CM.2	95	42			30	6 x 9
D 28x2 Tr.	CM.1 CM.2	95	42			30	6 x 9
D 32x2 Tr.	CM.2 CM.3	118	48			36	8 x 11
D 36x2 Tr.	CM.2 CM.3	118	48			36	8 x 11
D 48x2 Tr.	CM.3 CM.4	144	61			47	10 x 13

Tipo lungo - DIN 6327 - F

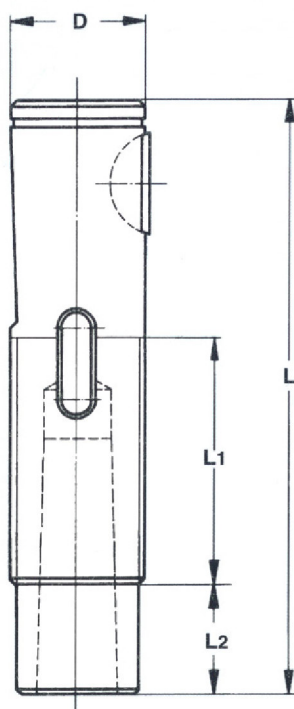

Esempio di ordinazione: Astuccio 16x135 - CM. 1F

Tipo di astuccio	Cono interno	L	L1	L2		Campo di Registr.	Chiavetta
D 16x1,5 Tr.	CM.0 CM.1	110 135 160 185	40	25 50 75 100		28	5 x 6,5
D 20x2 Tr.	CM.1	113 138 163 188	40	25 50 75 100		28	5 x 7,5
D 25x2 Tr.	CM.1 CM.2	120 145 170 195	42	25 50 75 100		30	6 x 9
D 28x2 Tr.	CM.1 CM.2	120 145 170 195	42	25 50 75 100		30	6 x 9
D 32x2 Tr.	CM.2 CM.3	148 178 208 238	48	30 60 90 120		36	8 x 11
D 36x2 Tr.	CM.2 CM.3	148 178 208 238	48	30 60 90 120		36	8 x 11
D 48x2 Tr.	CM.3 CM.4	184 224 264 304	61	40 80 120 160		47	10 x 13

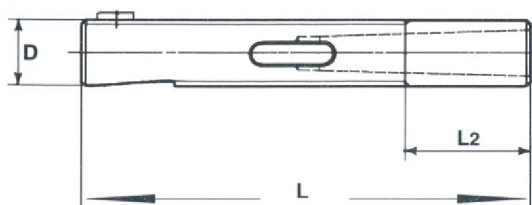

Gli astucci 16CM.1 - 25CM.2 - 32CM.3 sono forniti con la parte liscia L2.
A richiesta il tipo DIN 6327-G - con foro per vite.