


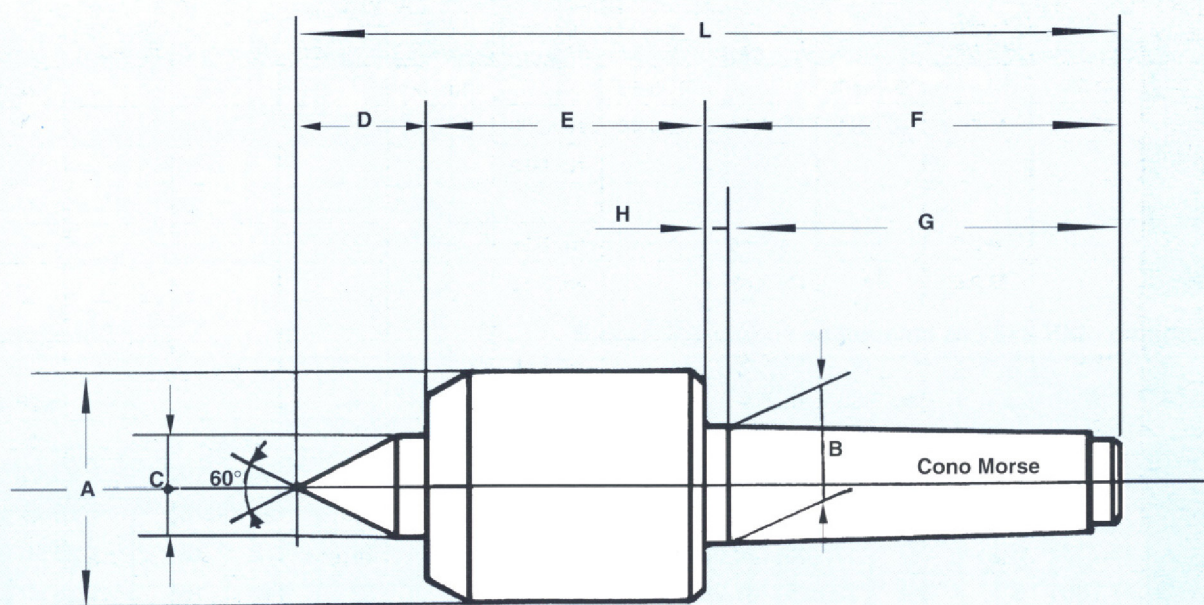

Esempio di ordinazione: CAN. 2 - C.M. 2

Dimensioni in mm.

Tipo Normale	Tipo con punta in M. Du.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	A
CAN. - 1	CAW. - 1	32	12, ⁰⁶⁵	14	18	39	57	53, ⁵	3, ⁵		114	1
CAN. - 2	CAW. - 2	43	17, ⁷⁸⁰	20	26	44	69	64	5		139	2
CAN. - 3	CAW. - 3	53	23, ⁸²⁵	26	33	50	86	81	5		169	3
CAN. - 4	CAW. - 4	67	31, ²⁶⁷	35	40	59	109	102, ⁵	6, ⁵		208	4
CAN. - 5	CAW. - 5	82	44, ³⁹⁹	42	49	73	136	129, ⁵	6, ⁵		258	5
CAN. - 6	CAW. - 6	110	63, ³⁴⁸	57	65	94	190	182	8		349	6

Contropunte idonee per carichi medi sia radiali che assiali ad elevato numero di giri. Particolarmente indicate per Torni Automatici, Torni CNC, per lavorazioni in Lega Leggera, ed alta Velocità. Rigidità e Precisione assoluta.