



MANDRINI PER MASCHIARE CON SPOSTAMENTO PARALLELO ALL'ASSE PER MASCHIO SINGOLO


TAPERING SPINDLES WITH PARALLEL MOTIO TO AXIS FOR DINGLE TAP

MANDRINS DE TARAUDAGE RIGIDE AVEC FLOTTEMENT PARALLELE À L'AXE POUR
TARAUDS PARTICULIERS

PORTA MACHOS FLOTANTE POR MACHOS FIJO

Attacco Tr. - DIN 6327

Dimensioni in mm.

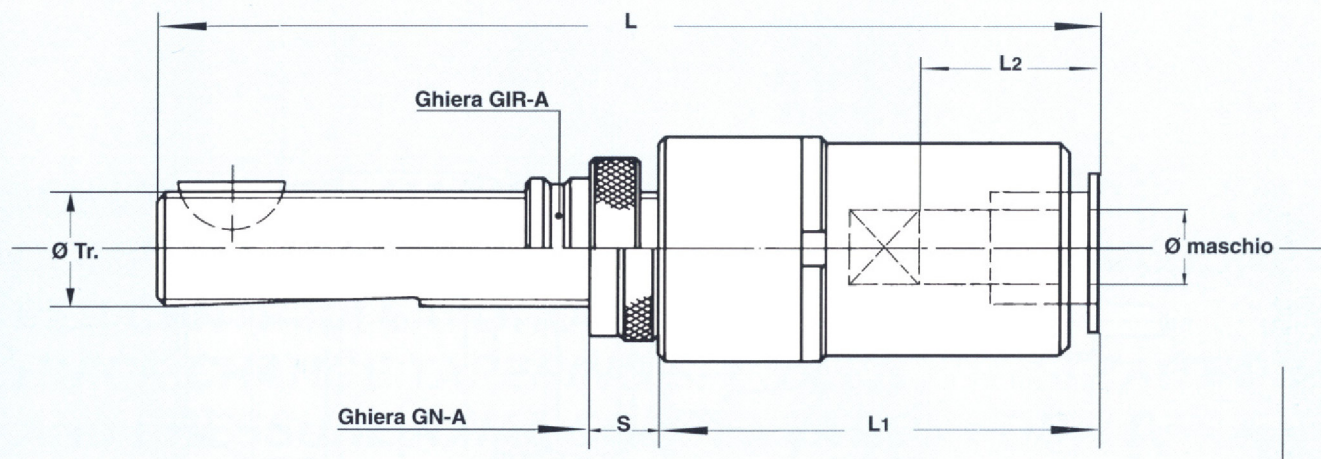

Esempio di ordinazione: M0S. - 16 TR - Ø e Ø maschio

Dimensioni diverse a richiesta

Tipo di mandrino	Dimensione maschi		D	L	L1	L2	S	Spostam. radiale	Chiavetta
	Ø gambo	Ø							
M0S attacco Ø 16x1,5 Tr.	4	3,15	23	137	52	15	12	0,25	5x6,5
	4,5	3,55							
	5	4							
	5,6	4,5							
	6,3	5							
	7,1	5,6							
M1S attacco Ø 20x2 Tr.	4	3,15	32	140	52	17	12	0,5	5x7,5
	4,5	3,55							
	5	4							
	5,6	4,5							
	6,3	5							
	7,1	5,6							
	8	6,3							
	9	7,1							
	9,5	7,5							
	10	8							
	11,2	9							
M2S attacco Ø 28x2 Tr.	16	12,5	50	172	77	30	12	1	6x9
	18	14,5							
M3S attacco Ø 36x2 Tr.	20	16	72	241	123	44	14	1,5	8x11
	22	18							
M40S attacco Ø 25x2 Tr.	5,6	4,5	40	172	77	30	12	0,75	6x9
	6,3	5							