




MANDRINI PER MASCHIARE A CAMBIO RAPIDO CON ATTACCO FILETTATO - CM-ISO
QUICK CHANGE TAPERING SPLIND WITH TR. AND CM Y ISO ATTACHMENT
MANDRIN À CHANGEMENT RAPIDE AVEC QUEUE À FILETAGE - CM-ISO
PORTA MACHOS DE CAMBIO RAPIDO CON ATAQUE ROSCADO - CM-ISO

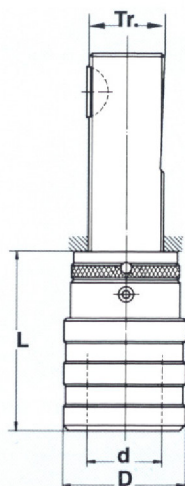


Attacco filettato Tr. - Din 6327

Dimensioni in mm.

Esempio di ordinazione: M2CT - TR. 28


Tipo di mandrino	Campo di Filett.	Tipo di Buss.	Compens. assiale		D	d	L				
			Press.	Traz.			Tr. 16	Tr. 20	Tr. 28	Tr. 36	Tr. 48
M0CT-Tr.	M1÷10	A	6,5	6,5	26	13	50	50			
M1CT-Tr.	M6÷12	B	7,5	7,5	36	19	52	52	52	54	
M2CT-Tr.	M10÷20	C	12,5	12,5	53	31		76	76	78	
M3CT-Tr.	M16÷33	D	20	20	78	48			109	111	115

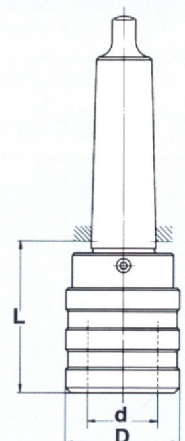

Attacco cono morse - Din 228-B

Esempio di ordinazione: M1CT-CM.2


Tipo di mandrino	Campo di Filett.	Tipo di Buss.	Compens. assiale		D	d	L				
			Press.	Traz.			CM. 2	CM. 3	CM. 4	CM. 5	
M0CT-CM.	M1÷10	A	6,5	6,5	26	13	45				
M1CT-CM.	M6÷12	B	7,5	7,5	36	19	47	47			
M2CT-CM.	M10÷20	C	12,5	12,5	53	31		71	72		
M3CT-CM.	M16÷33	D	20	20	78	48			105	105,5	

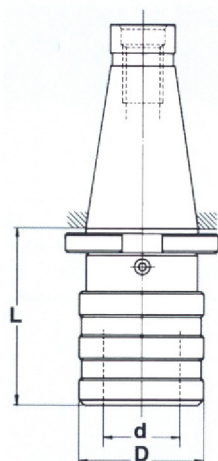

Attacco ISO - Din 2080

Esempio di ordinazione: M2CT - ISO 40

Tipo di mandrino	Campo di Filett.	Tipo di Buss.	Compens. assiale		D	d	L				
			Press.	Traz.			ISO 30	ISO 40	ISO 50		
M1CT-ISO	M6÷12	B	7,5	7,5	36	19	59	50			
M2CT-ISO	M10÷20	C	12,5	12,5	53	31	97	78	80		
M3CT-ISO	M16÷33	D	20	20	78	48			130		

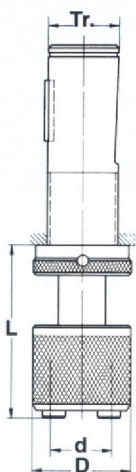

Attacco filettato Tr.-Din 6327 con compensaz. regolabile

Esempio di ordinazione: M2CT - CR - Tr. 36

Tipo di mandrino	Campo di Filett.	Tipo di Buss.	Compens. assiale		D	d	L				
			Press.	Traz.			Tr. 28	Tr. 36	Tr. 48		
M1CT-CR	M6÷12	B	20	20	32	19	65	67	71		
M2CT-CR	M10÷20	C	20	25	50	31		83	87		
M40CT-CR	M16÷33	40	20	20	40	26	80				