




PROLUNGHE PORTA ASTUCCI CON INNESTO RAPIDO E PASSAGGIO REFRIGERANTE - ASTUCCI REGISTRABILI SPECIALI PER REFRIGERANTE
CASING EXTENCIOS WITH QUICK CHANGE AND COALAND FLOW
SPECIAL ADJUSTABLE CASINGS FOR COALANT
MANDRINS ET AMBOUITS DE PERCAGE A SCHANGEMENT RAPIDE A LUBRIFICATION INTERNE
PROLUNGADOR PORTA CASQUILLO REGULABLE CON CAMBIO RAPIDO Y ACOPLAMIENTO PARA REFRIGERANTE
CASQUILLO REGULABLE ESPECIAL PARA REFRIGERANTE

Prolunghe porta astucci con innesto rapido


Dimensioni in mm.

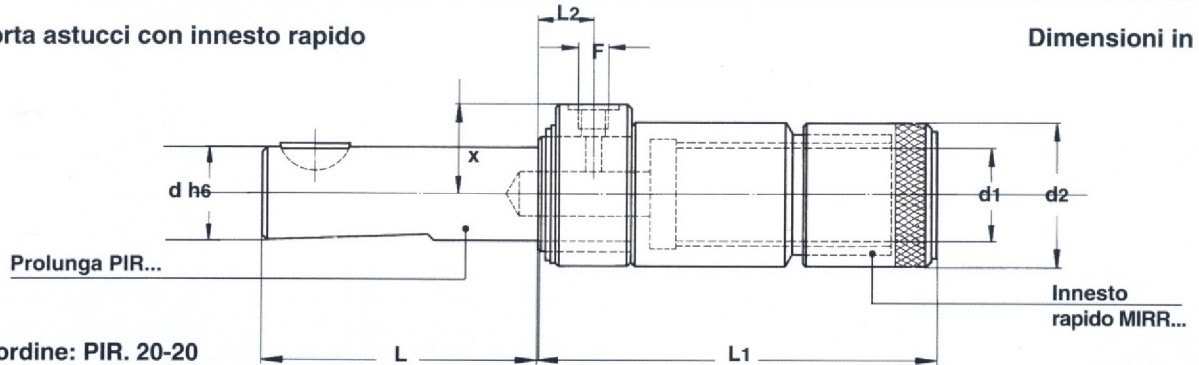

Esempio di ordine: PIR. 20-20

Tipo di prolunga	d	d1	d2	L	L1	L2	X	Innesto rapido	F
PIR. 16 - 16	16	16	27	73	110	16	21	MIRR.A16	1/8 "G.
PIR. 20 - 20	20	20	34	76	114	17	24	MIRR.A20	1/8 "G.
PIR. 25 - 25	25	25	41	83	128	20	27	MIRR.A25	1/8 "G.
PIR. 28 - 28	28	28	44	83	128	20	29	MIRR.A28	1/8 "G.
PIR. 32 - 32	32	32	49	106	152	20	31	MIRR.A32	1/8 "G.
PIR. 36 - 36	36	36	55	106	152	22	35	MIRR. A36	1/8 "G.
PIR. 48 - 48	48	48	73	126	182	24	44	MIRR.A48	1/4 "G.

Astucci registrabili speciali per refrigerante

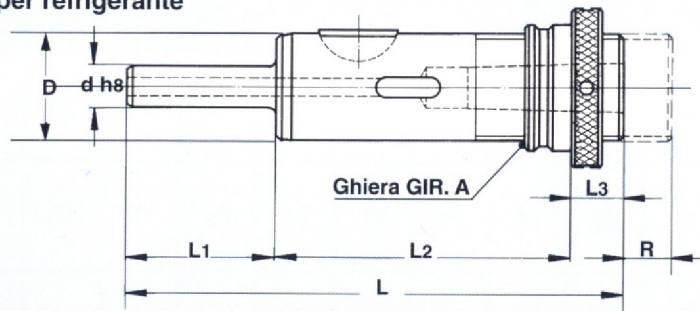

Esempio di ordine: APR - 28 Tr. - CM. 1 - con ghiera GIR. 28A

Tipo di astuccio	D	d	L	L1	L2	L3	Ghiera Tipo	R	Chiavetta
APR. - 16 x 1,5 Tr. - CM.1	16	7	126	41	85	9	GIR.16A	28	5x6,5
APR. - 20 x 2 Tr. - CM.1	20	8	129	41	88	9	GIR.20A	28	5x7,5
APR. - 25 x 2 Tr. - CM.1 CM.2	25	10	138	43	95	10	GIR.25A	30	6x9
APR. - 28 x 2 Tr. - CM.1 CM.2	28	12	138	43	95	10	GIR.28A	30	6x9
APR. - 32 x 2 Tr. - CM.2 CM.3	32	12	168	50	118	10	GIR.32A	36	8x11
APR. - 36 x 2 Tr. - CM.2 CM.3	36	14	168	50	118	10	GIR. 36A	36	8x11
APR. - 48 x 2 Tr. - CM.3 CM.4	48	18	206	62	144	14	GIR.48A	47	10x13